

ВЕРТИКАЛЬ-15

Серия дорезонансных вертикальных балансировочных станков

Универсальный балансировочный инструмент

Специализированный станок ВЕРТИКАЛЬ-15 предназначен для балансировки высокоскоростного режущего инструмента, инструментальных патронов и оснастки станков с ЧПУ.

Совместим со всеми распространенными типами инструментальных патронов и оправок. Конструктивная особенность станка – большое проходное отверстие в шпинделе для установки оснастки под держатели инструментов типов HSK, KM, ISO, BT всех размеров. Подходит для балансировки инструмента любых фрезерных, сверлильных, шлифовальных станков, обрабатывающих металл, дерево, пластик и другие материалы.

Обеспечивает высокую эффективность, непрерывность производственного процесса, сокращение времени обработки и расходов на инструмент за счет его качественной балансировки.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Мощный сервопривод с цифровым управлением, автоматический доворот с удержанием изделия и оптимизированные алгоритмы анализа вибраций сокращают цикл балансировки в два – пять раз

ПЕРМАНЕНТНАЯ КАЛИБРОВКА

Исключена необходимость в калибровке на каждый тип изделия – данные о дисбалансах ротора доступны уже после первого запуска вращения

ТОЧНОСТЬ

Самая высокая точность в серии, $e_{\text{mar}} - 0,05 \text{ гмм/кг}$

НАДЕЖНОСТЬ

Станина из конструкционной стали с литым вибропоглощающим заполнением

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Модульная конструкция станка позволяет расширять его возможности и добавлять функциональные опции

СДЕЛАНО В РОССИИ

Разработано и произведено компанией ЭНСЕТ, г. Ростов-на-Дону

ВЕРТИКАЛЬ-15

Еще больше возможностей



Дополнительные опции — расширение функционала станка


- Защитное ограждение классов B, C, D по ГОСТ 31321-2006
- Пневматический зажим для быстрой смены изделий
- Сверлильный модуль для корректировки дисбалансов
- Фрезерный модуль для корректировки дисбалансов
- Увеличенная мощность привода
- Укладчик изделий
- Интеграция с системами SCADA, MES, ERP
- Интеграция в автоматические производственные линии
- Цанговый зажим

ВИБРОЛАБ

Виброизмерительная система

Уникальная разработка компании ЭНСЕТ

- Система внесена в Госреестр средств измерений под № 84333-22, может поставляться с первичной поверкой
- Имеет полностью сенсорный интерфейс оператора, простой и интуитивно понятный, исключающий ошибки
- В системе хранится база данных изделий и полная история проведения каждой балансировки
- Протокол балансировки может выводиться на печать, сохраняться на носитель USB или передаваться по сети
- Система имеет набор встроенных программ корректировки дисбалансов, в том числе сверлением, фрезерованием, шлифованием, установкой грузов по дуге
- Цифровое управление частотными преобразователями и сервоприводами станка, а также исполнительными механизмами
- Многоплоскостная балансировка, в том числе гибких роторов

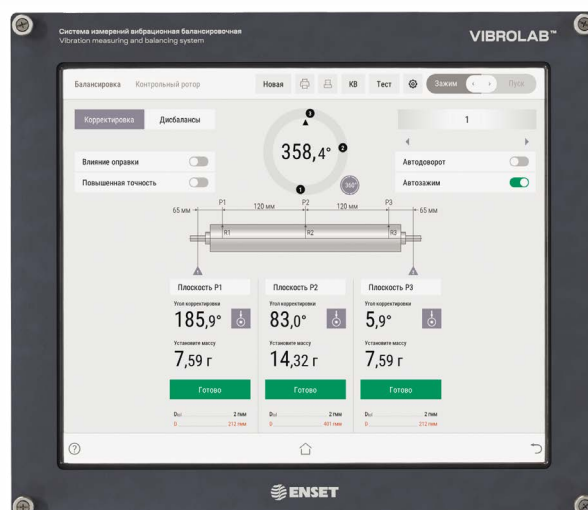

Технические характеристики станков ВЕРТИКАЛЬ-15

Тип оборудования	Вертикальный дорезонансный балансировочный станок
Назначение	Для статической и динамической балансировки высокоскоростного режущего инструмента, инструментальных патронов и оснастки станков с ЧПУ, других роторов с одной опорной поверхностью
Система управления	Система измерений вибрационная балансировочная ВИБРОЛАБ с цветным сенсорным дисплеем
Привод изделия	Осевой, приводной шпиндель
Тип двигателя	Серводвигатель
Мощность двигателя, кВт	0,4
Количество и тип опор	Одна шпиндельная приводная опора
Масса изделия, кг	0,05 – 15
Максимальный диаметр изделия, мм	250
Минимально достижимый остаточный удельный дисбаланс e_{max} , гмм/кг	0,05
Частота вращения изделия при балансировке n , об/мин	100 – 6000
Конструктивные особенности станины	Станина из конструкционной стали с литым вибропоглощающим заполнением

Параметры станков могут быть изменены по запросу заказчика

Обслуживание и техническая поддержка

- Бесплатное обучение использованию и обслуживанию станка
- Техническая поддержка онлайн
- Гарантийный срок – 60 месяцев
- Удаленная диагностика и настройка станка
- Пусконаладка с выездом к клиенту

